

BISAGRAS OCULTAS

ESTETIC 978 3D-ME

BISAGRA OCULTA REVERSIBLE REGULABLE 3D

CERTIFICADA CON RESISTENCIA AL FUEGO 30°

ESTETIC
978 3D-ME
17.08€



- Bisagra completamente oculta.
- 3D ajustable (vertical $\pm 2,5$ mm, horizontal ± 2 mm, profundidad ± 1 mm)
- Cojinetes deslizantes de material compuesto - no requieren lubricación.
- Se pueden montar en puertas con apertura derecha e izquierda.
- Dimensiones principales: alto 95 mm, ancho 23 mm, profundidad del lado de la puerta 30 mm, profundidad de la parte del marco 22 mm
- Distancia entre cuerpos 14,5 con regulación ± 1 mm

REGULACIONES

Para realizar las regulaciones se necesitará una llave Allen de 4 mm y un destornillador de estrella. El ajuste se corrige cuando todas las bisagras soportan la carga. Ajuste todas las bisagras.

• A - Ajuste vertical - rango $\pm 2,5$ mm



Afloje todos los tornillos (1) en la parte del marco de las bisagras con un destornillador de estrella. Luego, levante la puerta a la posición correcta; se puede hacer más fácil usando una cuña o una almohadilla de aire. Después del ajuste, apriete todos los tornillos (1) con una fuerza de 5 Nm.

• B - Ajuste de profundidad - rango ± 1 mm


• C - Ajuste horizontal - rango ± 2 mm

El ajuste de profundidad y el ajuste horizontal se realizan simultáneamente. Ajuste las bisagras girando alternativamente ambos tornillos excéntricos

Medidas de la bisagra

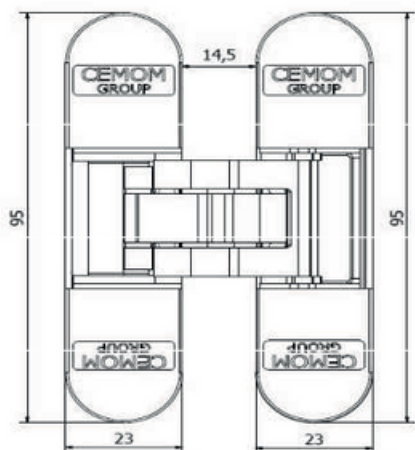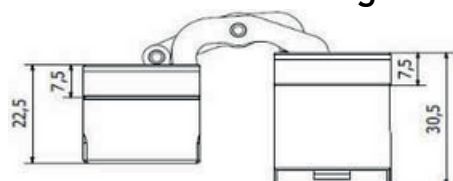


Montaje de los embellecedores

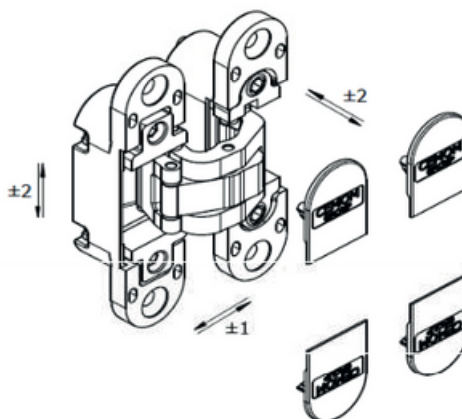


ESTETIC 978 3D-ME

Lado de la puerta

Lado del marco

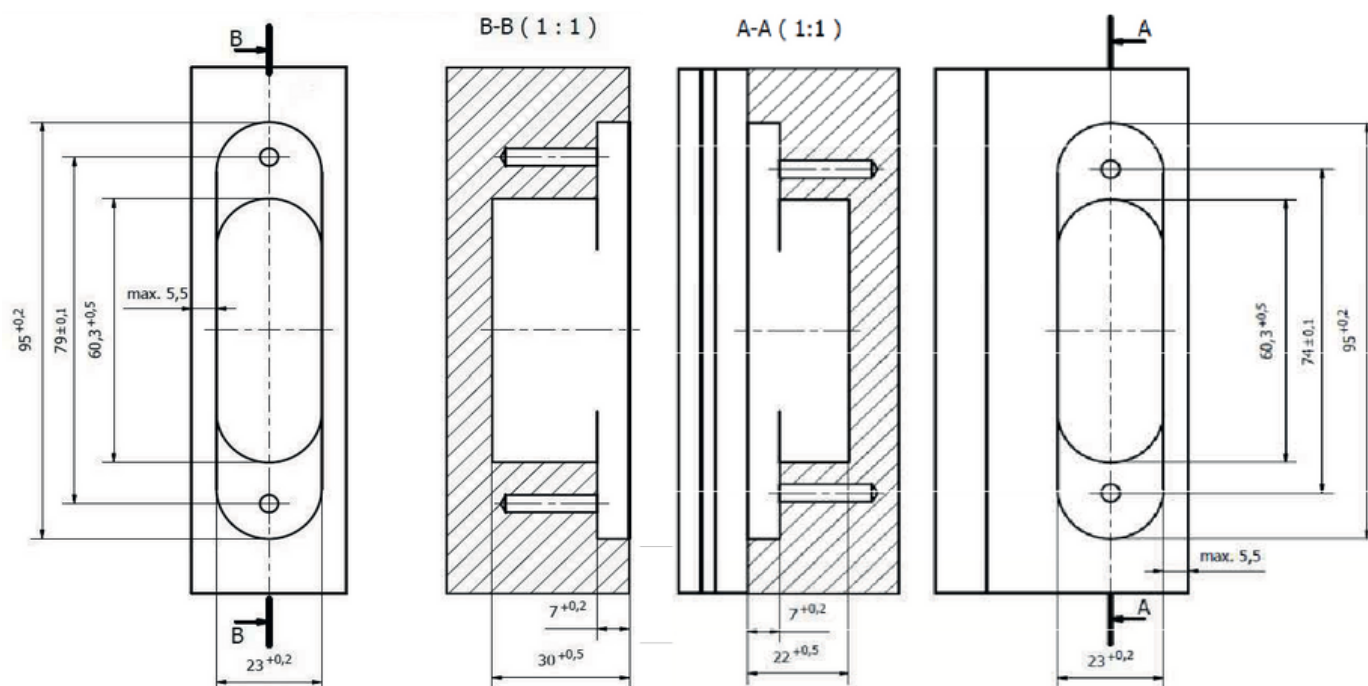

Posición de la visagra en relación con las dimensiones requeridas de la puerta y del marco

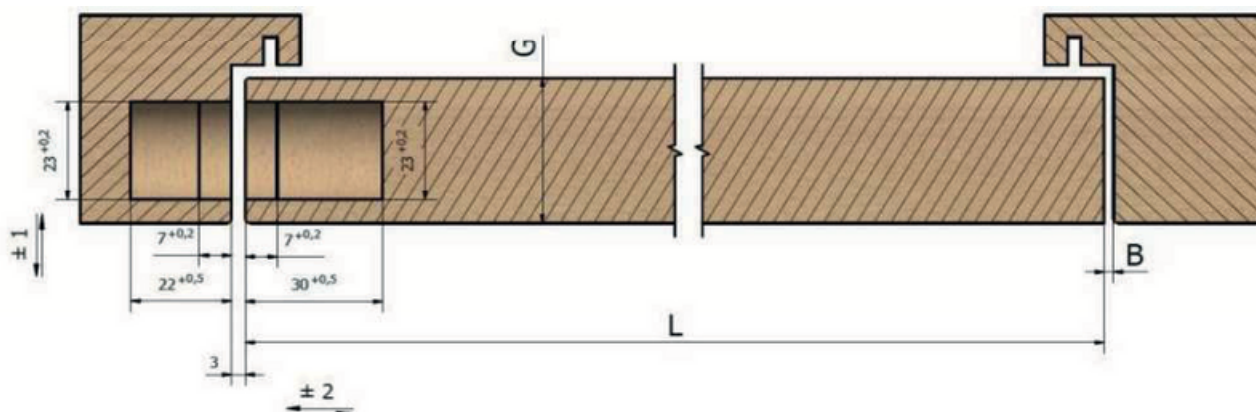

Espesor de las puertas "G" (mm.)	Ancho de la puerta (mm.)			
	700	800	900	1.000
	Distancia mínima "B" [mm]			
40	3	2	2	2
50	3	3	2	2
60	3	3	3	2

capacidad de carga

Número de bisagras	Ancho de la puerta (mm.)			
	700	800	900	1.000
2	77	68	60	54
3	87	77	68	61
4	92	82	72	65

Acabados: Níquel satinado (04), Latón mate (09), Blanco mate (26), Negro mate (34)

ESTETIC 80/A

BISAGRA OCULTA REVERSIBLE REGULABLE 3D

CERTIFICADA CON RESISTENCIA AL FUEGO 60'

ESTETIC 80A

29.12 €



- Bisagra completamente oculta.
- ESTETIC 80A • 3D ajustable (vertical ± 2 mm, horizontal ± 2 mm, profundidad ± 1 mm).
- Cojinetes deslizantes de material compuesto - no requieren lubricación.
- Se pueden montar en puertas con apertura derecha e izquierda.
- Dimensiones principales: alto 111,5 mm, ancho 29 mm, profundidad del lado de la puerta 36 mm, profundidad de la parte del marco 21 mm.
- Distancia entre cuerpos 19 MM. con regulación ± 1 mm

Regulaciones

Para realizar las regulaciones se necesitará una llave Allen de 4 mm y un destornillador de estrella. El ajuste se corrige cuando todas las bisagras soportan la carga. Ajuste todas las bisagras.

A – ajuste vertical – rango ± 2 mm



Primero asegúrese de que el tornillo de ajuste superior (1a) esté al ras con la superficie frontal de la bisagra; si no, desatornillelo para esta posición. Ajuste todas las bisagras girando los tornillos de ajuste inferiores (1b) alternativamente un máx. $\frac{1}{2}$ de vuelta.

B – ajuste de profundidad – rango ± 1 mm


C – ajuste horizontal – rango ± 2 mm

El ajuste de profundidad y el ajuste horizontal se realizan simultáneamente. Ajuste las bisagras girando alternativamente ambos tornillos excéntricos (2).

Medidas de la bisagra

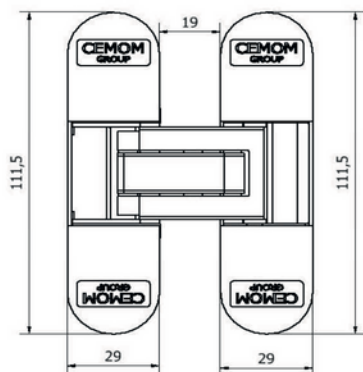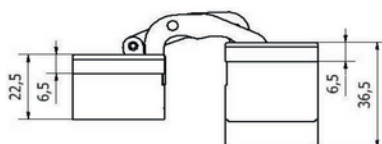

Montaje de los embellecedores

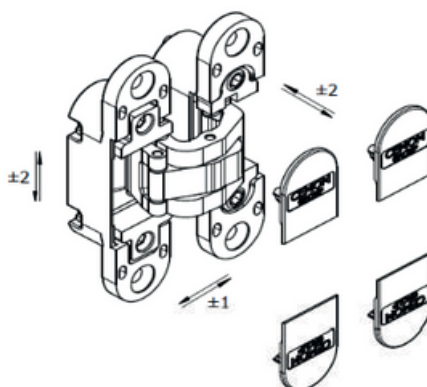

MEDIDAS DE FRESADO

ESTETIC 1821/A

BISAGRA OCULTA REVERSIBLE REGULABLE 3D

ESTETIC
1821/A

37.80 €



- Bisagra completamente oculta, para puertas con rebaje y sin rebaje a ras.
- 3D ajustable (vertical ± 3 mm, horizontal ± 3 mm, profundidad $\pm 1,5$ mm)
- Cojinetes deslizantes de material compuesto - no requieren lubricación.
- Se pueden montar en puertas con apertura derecha e izquierda.
- Dimensiones principales: alto 155 mm, ancho del lado de la puerta 18 mm, ancho del lado del marco 21 mm., profundidad del lado de la puerta 24,8 mm, profundidad del lado del marco 24 mm.
- Distancia entre cuerpos 11,6 mm., con regulación $\pm 1,5$ mm
- Bisagra con embellecedores magnéticos.

Regulaciones

Para realizar las regulaciones se necesitará una llave Allen de 4 mm y un destornillador de estrella. El ajuste se corrige cuando todas las bisagras soportan la carga. Ajuste todas las bisagras.


A – ajuste vertical – rango ± 3 mm

Afloje todos los tornillos de bloqueo (1a) en todas las bisagras y asegúrese de que el tornillo de ajuste superior (1) esté al ras con la superficie frontal de la bisagra; si no, desatornillelo para esta posición. Ajuste todas las bisagras girando los tornillos de ajuste inferiores (1) alternativamente un máx. de $\frac{1}{2}$ vuelta. Después de terminar el ajuste, apriete todos los tornillos de bloqueo (1a) con un par máximo de 9 Nm.

B – Ajuste de profundidad - rango $\pm 1,5$ mm

Afloje ambos tornillos de bloqueo (2) y ajuste la bisagra a la profundidad correcta. Después de terminar el ajuste, apriete ambos tornillos de bloqueo (2) con un par máximo de 9 Nm. El inserto de la bisagra debe colocarse uniformemente.



C – ajuste horizontal – rango ± 3 mm Ajuste la bisagra girando alternativamente ambos tornillos (3). Los tornillos deben atornillarse uniformemente en el inserto.

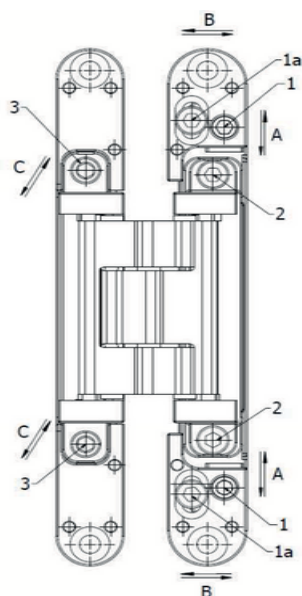

Medidas de la bisagra

LADO DE LA PUERTA


LADO DEL MARCO

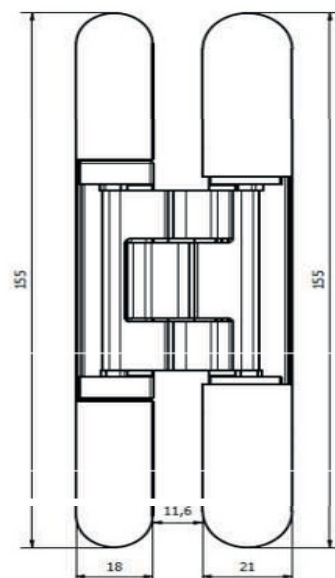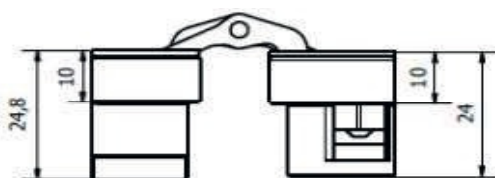


Medidas de fresado

Lado de la puerta

Lado del marco

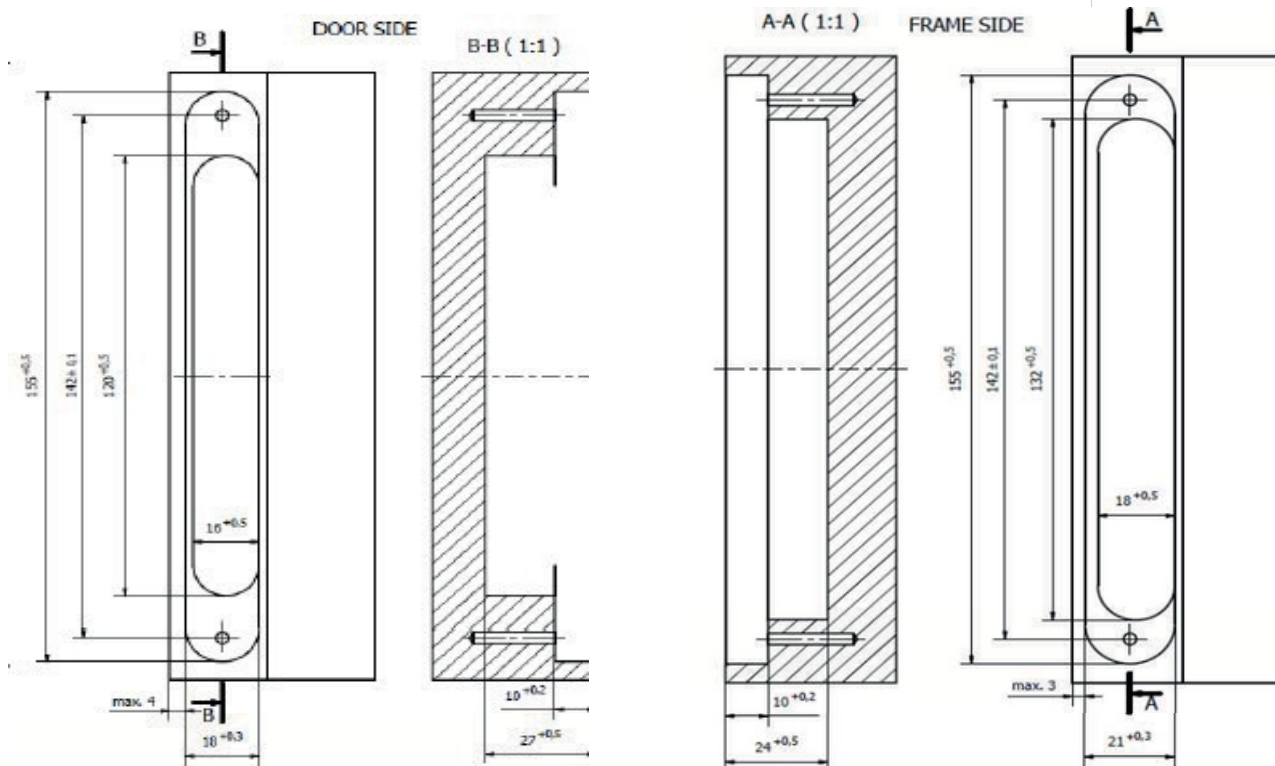

Posición de la bisagra en relación con las dimensiones requeridas de la puerta y el marco.

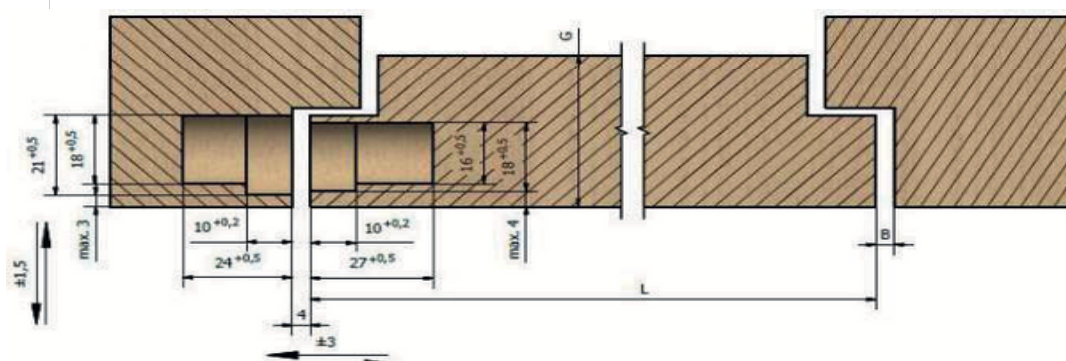

Espesor de las puertas (mm.)	Ancho de la puerta (mm.)			
	700	800	900	1.000
40	3	2	2	2
50	3	2	2	2
60	3	2	2	2

Capacidad de carga

Número de bisagras	Ancho de la puerta (mm.)			
	700	800	900	1.000
2	103 kg.	90 kg.	80 kg.	72 kg.
3	115 kg.	100 kg.	90 kg.	81 kg.
4	129 kg.	113 kg.	103 kg.	90 kg.

Acabados: Níquel satinado (04), Blanco mate (26), Negro mate (34)

ESTETIC 978

BISAGRA OCULTA REVERSIBLE REGULABLE 3D



**ESTETIC
978**

13.80 €

- Bisagra completamente oculta.
- 3D ajustable (vertical $\pm 2,5$ mm, horizontal ± 2 mm, profundidad ± 1 mm)
- Cojinetes deslizantes de material compuesto - no requieren lubricación.
- Se pueden montar en puertas con apertura derecha e izquierda.
- Dimensiones principales: alto 95 mm, ancho 23 mm, profundidad del lado de la puerta 30 mm, profundidad de la parte del marco 22 mm
- Distancia entre cuerpos 14,5 con regulación ± 1 mm

Regulaciones.

Para realizar las regulaciones se necesitará una llave Allen de 4 mm y un destornillador de estrella. El ajuste se corrige cuando todas las bisagras soportan la carga. Ajuste todas las bisagras.


A – ajuste vertical – rango $\pm 2,5$ mm

Afloje todos los tornillos (1) en la parte del marco de las bisagras con un destornillador de estrella. Luego, levante la puerta a la posición correcta; se puede hacer más fácil usando una cuña o una almohadilla de aire. Después del ajuste, apriete todos los tornillos (1) con una fuerza de 5 Nm.

B – ajuste de profundidad – rango ± 1 mm

C – ajuste horizontal – rango ± 2 mm

El ajuste de profundidad y el ajuste horizontal se realizan simultáneamente. Ajuste las bisagras girando alternativamente ambos tornillos excéntricos (2).

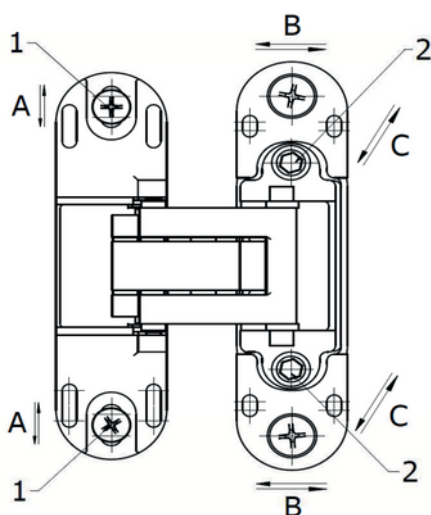

Capacidad de carga

	Número de bisagras	Ancho de la puerta (mm.)			
		700	800	900	1.000
capacidad de carga	2	51 Kg.	45 Kg.	40 Kg.	36 Kg.
	3	57 Kg.	51 Kg.	45 Kg.	41 Kg.
	4	64 Kg.	56 Kg.	50 Kg.	45 Kg.

Acabados: Níquel satinado (04), Blanco mate (26), Negro mate (34)